


NOTAS:

- INTERRUPTOR UMA TECLA, h = 1200mm.
- TOMADA ALTA, 2P+T 220[V], h = 2100mm.
- TOMADA MÉDIA, 2P+T 220[V], h = 1200mm.
- TOMADA BAIXA, 2P+T 220[V], h = 250mm.
- TOMADA TELEFONE, h = 250mm.

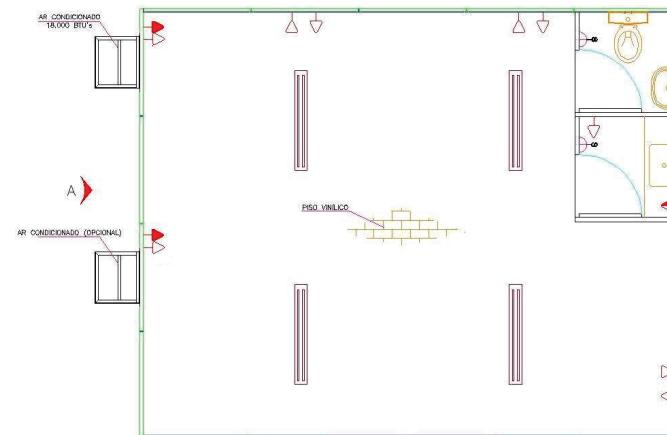

Peso aproximado = 2350 Kg

Para alterações, consulte-nos. Veja outros modelos em www.spacemaker.com.br | Data:

SpaceMaker

CLIENTE:

Modelo:

Contato:

Fone:

SIMTEC / SPACEMAKER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Rua Januária, 751 / 781 – Chácaras Reunidas – São José dos Campos – SP – CEP 12238-500

Tel: (12) 3931.3391 Fax: (12) 3933.3140

email: vendas@spacemaker.com.br

ESPECIFICAÇÕES

Instalação Elétrica

Iluminação fluorescente 8 x 40 W
Disjuntores termoelétricos
Seis tomadas de força (2P+T)
Três tomadas telefônicas
Voltagem: 110/220 V (bivolt)

Esquadrias

Alumínio anodizado linha 30
8 m² de vidro fumê 10 mm

Ar-Condicionado

Instalação para aparelhos de 7.500 / 8.300 Btu's ou maior, conforme necessidade.

Isolamento Térmico / Acústico

Paredes e teto com 40 mm de espuma de poliuretano com densidade 40 – 42 Kg/cm²

Acabamento Externo

Paredes: Chapa galvanizada de 0,65 mm texturizada e pintada na cor cinza musell N6,5

Estrutura: Esmalte sintético cor azul diamante FD83

Acabamento Interno

Paredes: Fórmica Cor: Branca	Esp.: 1,3 mm
Piso: Compensado naval	Esp.: 18 mm
Acabamento: Piso vinílico	Esp.: 2 mm

Lavabo (opcional)

Dimensões internas: 0,85 x 2,30 m
Vaso sanitário com assento
Caixa de descarga
Lavabo com torneira
Papeleira
Entrada para água (1/2")
Saída para esgoto
Janela tipo maxi-ar 800 x 400 mm
Vidro pontilhado ou canelado 4 mm
Spot de iluminação de 40 W

Copa (opcional) – Pia 1,20 x 0,60m